黑白印刷，折叠成型尺寸：140mm（H)*210mm，封面/内页均为80g双胶纸

版本号:36-19-1309-0003/A

杭州九阳净水系统有限公司
HANGZHOU JOYOUNG WATER SYSTEM CO.,LTD

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号5幢2层
委托生产单位：杭州耐雅德净水科技有限公司
委托生产地址：杭州经济技术开发区白杨街道25号
路339号1幢第三单元第一层至第二层
杭州九阳净水系统有限公司监制
全国服务电话：400-6186-999
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳反渗透净水机

JR7505 JR7506

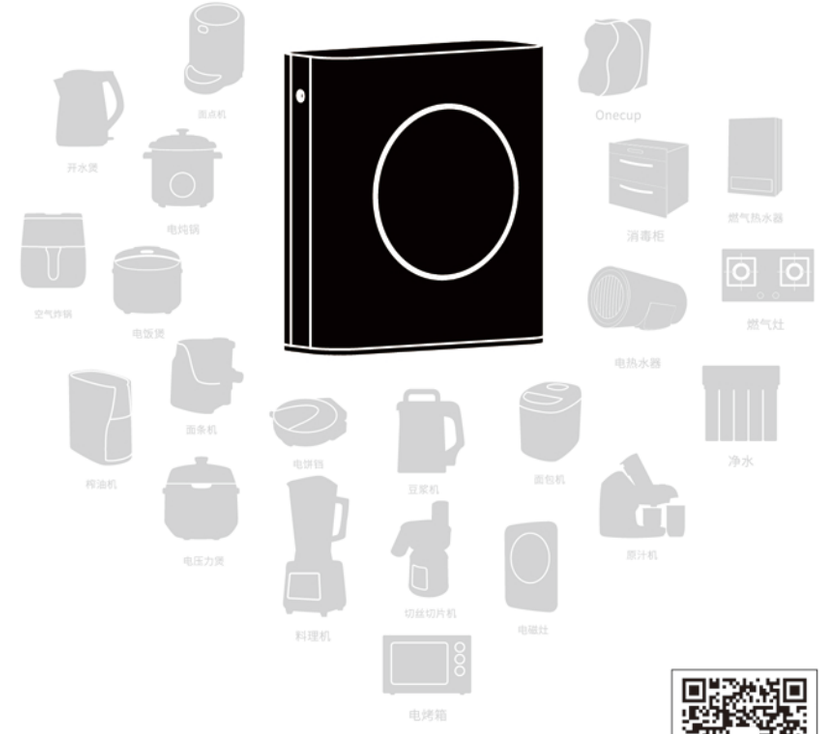

买产品扫一扫 要服务扫一扫
九阳厨房电器官方服务号

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

本企业通过：

ISO9001 国际质量管理体系认证

ISO14001 国际环境管理体系认证

OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系认证

感谢您选购九阳净水机系列产品。 请您在安装和使用前，仔细阅读本说明书并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于杭州九阳净水系统有限公司此系列产品。所述内容仅供用户在机器使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎您致电本公司服务热线400-6186-999咨询。

目 录

一、注意事项 …… 1

二、产品规格参数 …… 2

三、产品简介 …… 3

四、安装及维护 …… 5

五、使用方法 …… 7

六、维护保养 …… 11

七、故障处理 …… 12

八、装箱清单 …… 12

九、净水产品的有害物质限制使用标识表 …… 13

十、保修卡 …… 14

十一、产品安装服务卡 …… 16

一、 注意事项

使用前请仔细阅读本“注意事项”，在此基础上正确地使用。

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

声明：表明提醒，避免误解。

⚠警告：

1、请勿自行拆卸、维修、改装机器；

2、请勿擅自切断电线及改装水路；

3、请将产品安装在有良好排水设施（如地漏）的地方，以防器件损坏出现漏水造成财产损失。

⚠注意：

1、本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍的缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导；

2、请勿将机器安装在温度过高或过低的露天场所，以防影响滤芯净化效果，损坏机器；

3、不要将产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气等）以防引起器件损坏、故障或火灾；

4、请勿将机器安装在倾斜处，同时请勿对机器施加外力和冲击，以防漏水等造成财产损失；

5、如长时间停用机器，请切断电源，关闭进水阀，排空机器余水，以防漏水漏电；

6、在将产品连接电源之前，请检查净水机背部铭牌的电压是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压会损坏元器件，为避免造成损失，建议使用稳压器；

7、宠物与害虫（老鼠、蟑螂等）多的地方请注意，防止电源线、水管被咬坏造成损害；

8、不要将本产品浸入水或其他液体中，以防造成产品损坏；

9、如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用，为了避免危险，必须由制造商、维修部或相关专业人员进行更换；

10、移动、拆卸、维修、改装机器时需要由制造商、维修部或相关专业人员进行，避免操作不当引起机器损坏；

11、不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电；

12、拔下电源线时，请抓住插头部分，请勿直接拉拔电源线，以防拉断，导致火灾或触电；

13、确保线束不会与尖锐的边缘、或其他突出零件接触，这可能引起漏电，造成触电或火灾；

14、请保持机器安装的周围环境干燥、清洁，以防出现漏电或触电危险。

声明：

1、停水或管道维修后，需从其他水管排净泥沙，否则大量泥沙可能堵塞滤芯，降低使用寿命；

2、禁止采用插入或拔出电源插头的方法来启动或停止机器工作；

3、可使用任何非摩擦性的中性日用洗涤剂清洁机体表面，但要避免进入机器内，严禁使

用喷溅水或浸入水中清洗机器（注清洗时必须切断机器电源）；

4、长期不用机器再重新使用时，请先打开净水龙头进行充分排水后使用，以保证净水效果；

5、在使用过程中，如机器出现故障不能正常工作，请立即关闭供水阀及电源，查看第12页“故障处理”，如还未能解决，请立即与公司售后联系；

6、请按照本说明书提示定期更换滤芯，以保证净化效果；

7、本产品是以市政自来水为原水的净化设备，除非另有说明；

8、使用前请仔细阅读本说明书，以保证机器正常使用。

二、产品规格参数

产品名称	九阳牌反渗透净水机
产品型号	JR7505 JR7506
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	36W
进水水压	0.1MPa～0.4MPa
纯水流量	0.19L/min
额定总净水量	2000L
适用环境温度	4~40℃
适用水质	市政自来水
卫生许可批准文号	浙(03)卫水字(2017)第0023号
执行标准	Q/JY 008-2016
本设备包含型号核准代码(分别)	为CMIIT ID:2016DP2636的无线电发射模块
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求

温馨提示：

机器新安装或更换RO膜滤芯后，先开启机器打开水龙头，制水4小时后，关闭机器静置一天（24小时），再开启机器打开水龙头，再制水4小时后，机器方可正常使用。

三、产品简介

1、产品结构图

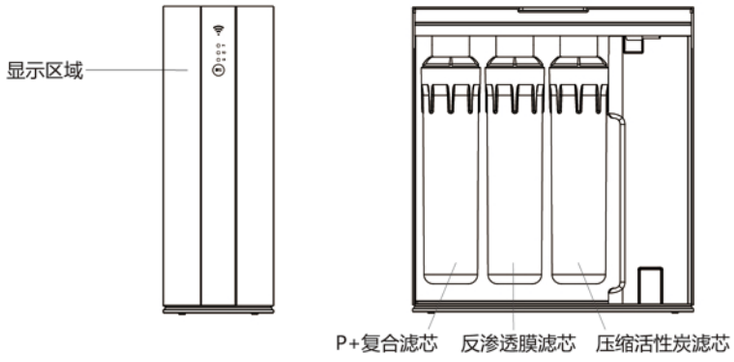

2、工艺原理图

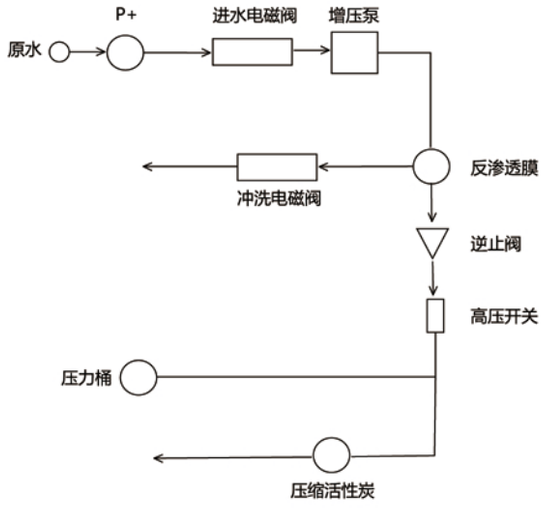

3、电气原理图

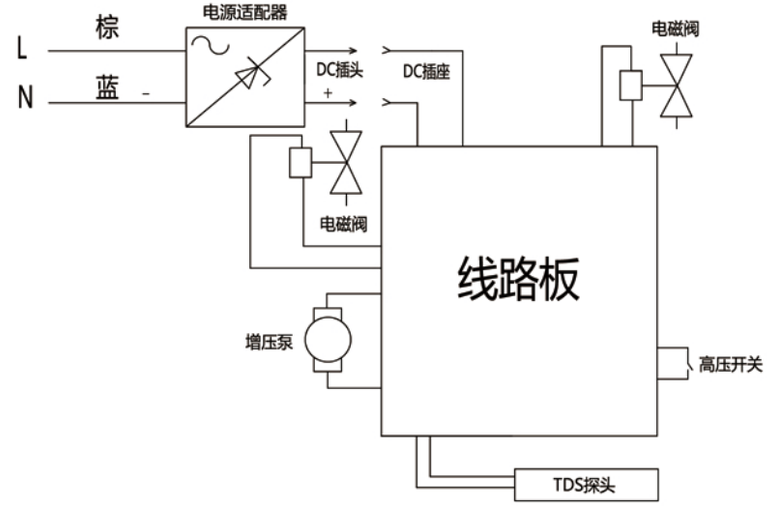

4、产品功能特点

1）三级过滤，纯净出水；
2）智能APP互联，无线控制；
3）安全净水龙头，更放心；
4）智能水质检测，放心饮；
5）精致小巧，节省空间；

P+复合滤芯：滤除大颗粒杂质、吸附余氯、异色异味、三氯甲烷、四氯化碳
反渗透膜滤芯：滤除细菌、氟化物、硝酸盐、铅、镉、铬（六价）、砷、水碱
水垢
压缩活性炭滤芯：改善口感。

四、 安装及维护

1、安装前准备

① 检查：检查机器的包装是否完好，按装箱清单检查机器的零部件是否齐全，机器、保修卡、包装上的机器识别码是否一致；

② 确定安装位置：

首先应确认安装位置符合以下几个条件：

a：机器的电源线与电源插座的距离足够；

b：墙面或地面有足够支撑机器运行重量的地方；

c：安装房间有良好的排水设施；

然后检查进水水压，若超过0.4MPa，务必加装减压阀，若低于0.1MPa请加装自来水增压装置，否则机器安装后可能无法正常使用。

③ 准备好安装工具：活动扳手、螺丝刀、冲击钻、切管器等；

④ 准备好必要的安装备件：生料带、PE管、专用扳手等。

2、安装步骤

① 关闭水源：请确认进水水源已经关闭；

② 安装三通连体球阀（如图一）：将三通连体球阀与冷水角阀连接，确保不漏水。

③ 安装水龙头：橱柜台面（或水槽）上钻一个合适的孔以方便水龙头的安装（若水槽上已经有合适的孔，可省去此步骤），此孔一般在靠近水槽15厘米处，让水龙头左右旋转可以兼顾水槽内外，以方便使用（如图二所示依次安装好水龙头）。

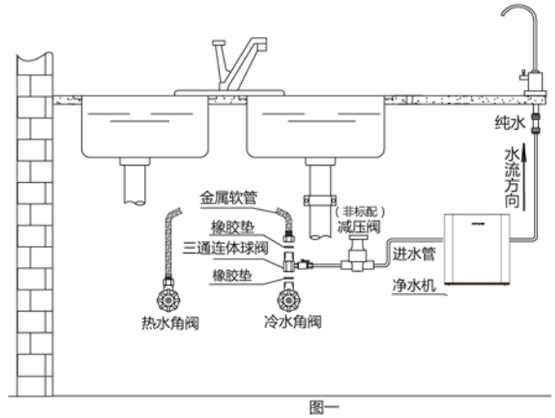

图一



图二

④安装压力桶和浓水管：取出压力桶，装上压力桶球阀，用PE管连接机器的压力桶口和压力桶球阀进水口；用PE管连接机器上的浓水口，另外一端插入下水管道。

⑤ 快速连接件安装（如图三）：将PE管插入快速连接部件中，用适当的力量拉动PE管，确认拉不出来后，用C型卡子卡住即可。

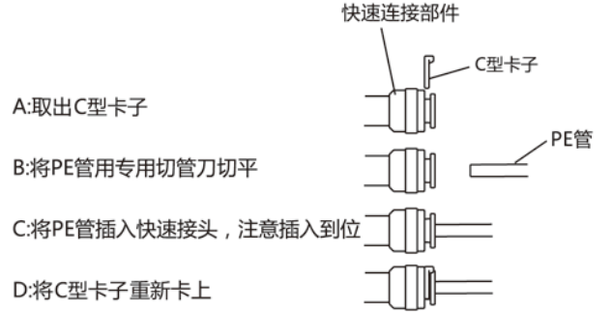

图三

⑥ 机器调试：

安装完毕后，应再次检查管路安装是否正确。在确保安装无误后，按以下步骤调试机器：

a：打开三通连体球阀，接通电源；

b：等机器冲洗15分钟后，方可正常使用；

c：安装调试完毕，再次确认各连接部位完好无渗漏，清扫现场。

⑦ 注意事项；

a：首次使用本机器，打开净水龙头放水时，可能会有少量黑水，这是冲洗后置活性炭所致，请继续放水至清澈即可；

b：安装调试过程中务必仔细检查产品各个部位的密封性，确保无渗漏。

五、使用方法

1、入网配置

第一步：手机连网

打开手机WiFi功能，连接到WiFi局域网中。

第二步：APP下载

扫一扫二维码，进入APP下载并安装。

JR7505

JR7506

第三步：激活净水机网络

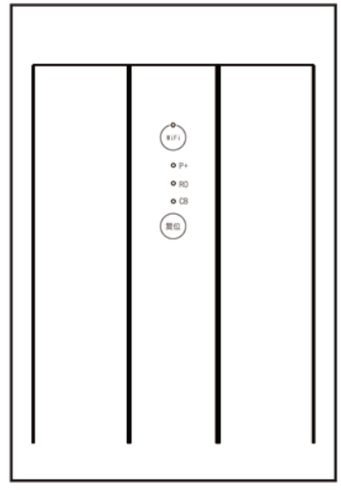

通电后，轻触净水机WiFi图标显示区域的红色指示灯，灯闪烁后，进入配网状态。如果轻触WiFi键WiFi灯不闪烁或不常亮，表示WiFi不能进入连网状态，请确认路由器是否正常。

第四步：进入设备添加

打开APP进入左图页面，请先登录，然后点击“添加设备”。

第五步：添加设备

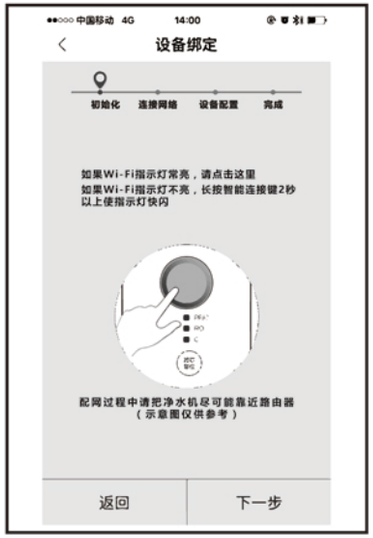

通过扫描二维码或手动添加设备，完成设备连接。

第六步：配置网络

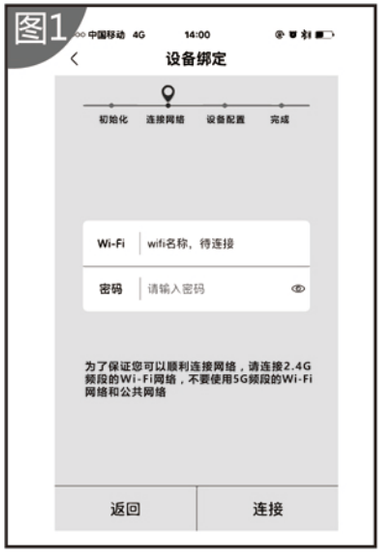

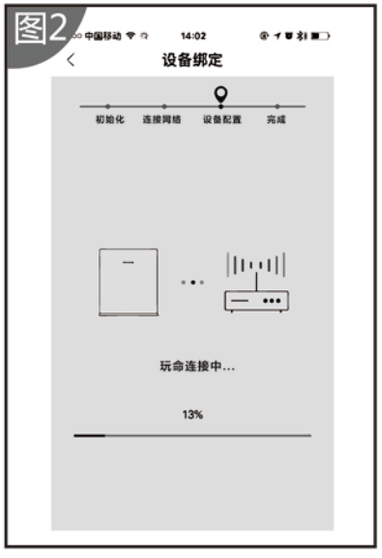

根据提示进行操作，在对话框中输入用户连接的WiFi名称和密码（图1），点击“连接”，设备连接成功（图2）。

WiFi显示灯状态说明：

a：WiFi指示灯闪烁，表示净水机处于待配网状态，此时可通过APP对其进行网络配置，将无线局域网络及密码配置给净水机。

b：WiFi指示灯常亮，表示净水机已经连接网络，可进行后续操作。

2、滤芯寿命及按键显示区

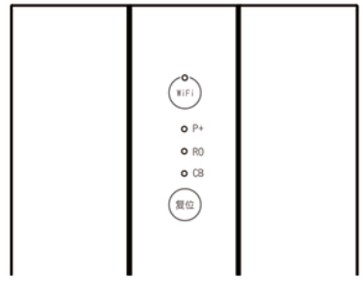

a：如图所示，图示滤芯分别对应净水机的三级滤芯，各级滤芯寿命到了的时候会闪烁提醒，并同时伴有蜂鸣器声音提示，提醒用户更换滤芯；

b：WiFi指示灯，常亮表示网络连接成功，闪烁表示网络连接异常；

c：滤芯复位：轻按滤芯复位键，蜂鸣一声，进入滤芯选择，第一级滤芯指示灯闪烁，再次轻按，第二级滤芯指示灯闪烁，通过单次按键来选择滤芯；选定好滤芯后，长按此键5秒，听到“嘀”的一声后，滤芯复位成功。

六、维护保养

① 滤芯建议更换周期(注:下表建议滤芯更换周期根据各地水质以及用户用水习惯会有所差异)

滤芯名称	P+复合滤芯	反渗透膜滤芯	后置活性炭滤芯
建议更换周期	12个月~18个月	18个月~36个月	12个月~24个月

② 滤芯的更换方法

⚠ 注意:关闭进水球阀,开启水龙头,请关闭电源及压力桶球阀;新滤芯上的标识必须和机器上的滤芯标贴对应,否则可能会造成机器无法正常工作,甚至会损坏机器,造成不必要的损失;

a:向左旋转需更换的滤芯,将滤芯取下,去除新滤芯上的包装,去掉滤瓶上的盖子,将滤芯插入机头下端的孔中,向右旋转滤芯,将滤芯拧紧;

b:缓慢开启三通连体球阀,并检查滤芯和机头之间是否漏水;请确认浓水管有水流出。

七、故障处理

故障	可能的原因	解决方案
净水无法流出	1、进水阀处于关闭状态 2、滤芯位置安装错误 3、机器未正确连接电源	1、开启进水阀 2、正确安装滤芯 3、检查电源
净水流量较小	1、连接管路弯曲或扭曲 2、进水阀开启过小 3、水温过低(特别在冬季) 4、滤芯超过了使用寿命(更换周期)	1、检查管路 2、完全开启进水阀 3、水温降低时,净水量将会相应减少,属正常现象 4、更换滤芯
长时间不停机	配件问题	关闭进水阀及电源, 联系专业人员处理
浓水无法排放	1、排放管路堵塞 2、滤芯超过了使用寿命(更换周期)	1、关闭进水阀,请联系专业人员处理 2、更换滤芯
水中出现异味	长时间未使用	排放1~2次压力桶中的水后,重新制水使用
管路连接部位漏水	1、管路未插入快速连接件底部 2、快速连接件未插好	按照正确方法重新安装快速连接件

如遇上述以外问题,请联系售后服务人员。

八、装箱清单

净水主机	1台	说明书	1份
电源适配器	1个	水龙头	1套
三通连体球阀	1个	合格证	1张
2分PE管	5米	卡环	若干
直通	1个	压力桶	1个
压力桶球阀	1个	扎带	4根

九、净水产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
滤芯	○	○	○	○	○	○
橡胶件（密封垫等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（外壳、滤芯壳等）	○	○	○	○	○	○
涂层	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
温控器 *	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（承重支架等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件（石英加热管等） *	○	○	○	○	○	○
标准件（螺钉、螺母等）	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件（挂板、热罐等）	×	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件（开关、适配器等）	×	○	×	○	○	×
增压泵 *、电源线、印刷线路板组件（PCB板，线束等）	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
*：表示仅部分型号产品含该部件。

有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

十、保修卡

服务条款

本产品执行国家新三包规定，自开具有效凭证之日起(商用发票、机打小票、电子购物记录或有效收据均可作为产品保修凭证)，符合包修规定的，享受以下免费包修服务：

产品线	系列	整机包修年限	特殊/主体包修年限	易损部件包修年限
净水机	反渗透净水机系列	2年	2年(反渗透膜) 5年(增压泵)	不包修(用于非家用或非市政自来水环境的反渗透膜，以及其他滤芯和耗材)
	管线机、超滤机、龙头机、净水壶、商用机、中央前置、中央净、中央软等系列	1年	/	不包修(滤芯和耗材)

家用型产品仅限于家庭使用，如用作商业用途，整机包修期6个月(不分主要部件和易损易耗部件)，除非购销合同中另有规定。

包修期界定：

1. 以有效包修凭证的开具日期作为包修期的起始日期；
2. 不能提供产品安装服务卡或购机有效凭证的、产品安装服务卡和购机有效凭证经过涂改的，按出厂日期后6个月作为包修期的起始日期；
3. 若既无有效包修凭证也无出厂日期，则按该产品最早上市日期后6个月作为包修的起始日期；
4. 网购产品10天界定期以收货日期计算，后期包修可按发票日期计算。

非包修范围：

下列情况不属于包修范围，但我司仍为您提供收费维修服务。

1.因使用、搬运、维护、保管不当造成损坏的；
2.非九阳指定专业服务技师安装、拆卸、维修造成损坏的；
3.超出国家和九阳公司规定包修期的产品；
4.由于产品安装、使用不符合产品规定或国家相关标准而引起一切损坏的；
5.非产品本身质量问题或不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
※因自行安装、使用不当而造成的任何直接或间接由本品引起的个人财产损失以及人身伤害，九阳不承担相关责任。

服务网点查询

1.请扫描左边官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2.请登录九阳网络客户服务中心：http：//kf. joyoung. com查询。

如果您购买的产品出现故障或需要保养，您随时可以拨打我们的阳光服务热线：400-6186-999。我们将竭诚为您服务。

十一、产品安装服务卡

顾客姓名			
联系电话			
购买日期			
二维码黏贴处			
家庭地址			
产品类别		产品型号	
燃气压力测试	KPa	气源种类	□ 天然气 □ 液化石油气
实测自来水压力值	MPa	辅材收费合计	
安装辅材明细：			

顾客签字：　　服务人员签字：　　日期：　年　月　日